

BASIC  
CONCRETE

**RAK**  
CERAMICS

# **BASIC CONCRETE**

**WALL**  
Mosaic Dark Grey 5x5 cm  
**FLOOR**  
Grey 60x60 cm




FLOOR  
Dark Grey 75x75 cm




FLOOR  
Beige 60x60 cm



# BASIC CONCRETE




## Sizes | Formate

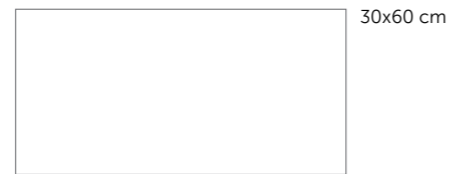

## Trims | Sonderstücke



## Decors | Dekore



## Colours | Farben

grey



beige



dark grey



dark beige



black



















brown



## TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (BIA)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIA)

	TEST DESCRIPTION TESTBESCHREIBUNG	STANDARD TEST METHOD STANDARD-TESTMETHODE	INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006 INTERNATIONALER STANDARD ISO 13006	RAK CERAMICS SPECIFICATIONS RAK CERAMICS SPEZIFIKATIONEN
	LENGTH & WIDTH LÄNGE UND BREITE	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	THICKNESS STÄRKE	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	RECTANGLE SQUARENESS RECHTECKIGEN RECHTWINKLIGKEIT	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.4%
	STRAIGHTNESS OF SIDES GERADHEIT DER SEITEN	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	SURFACE FLATNESS OBERFLÄCHENEBCHEIT	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	WATER ABSORPTION WASSERABSCHEIDUNG	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%
	MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/MM2	>=40 N/MM2
	BREAKING STRENGTH BRUCHSTÄRKE	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTENZ GEGEN OBERFLÄCHENABRIEB	BS EN ISO 10545-7	MANUFACTURER TO STATE ABRASION CLASS HERSTELLER ZUR ANGABE DER ABRIEBKLASSE	PEI CLASS 2 -5 PEI-KLASSE 2 - 5
	LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	BS EN ISO 10545-8	<=9X10 <sup>-6</sup> /C <sup>1</sup>	<=7X10 <sup>-6</sup> /C <sup>1</sup>
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENZ GEGEN THERMALSCHOCK	BS EN ISO 10545-9	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE
	CRAZING RESISTANCE HAARRISS-RESISTENZ	BS EN ISO 10545-11	NO CRAZING KEIN BRUCH	NO CRAZING KEIN BRUCH
	FROST RESISTANCE FROST-RESISTENZ	BS EN ISO 10545-12	NO VISIBLE DAMAGE KEINE VISUELLEN SCHÄDEN	NO VISIBLE DAMAGE KEINE VISUELLEN SCHÄDEN
	RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZ GEGEN CHEMIKALIEN	BS EN ISO 10545-13	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZ GEGEN FLECKEN	BS EN ISO 10545-14	MANUFACTURER TO STATE CLASS HERSTELLER ZUR ANGABE DER KLASSE	STAIN REMOVED MIN. CLASS 4 FLECKENENTFERNUNG MIN. KLASSE 4
	COLOUR RESISTANCE TO UV LIGHT FARBRESISTENZ GEGEN UV-LICHT	DIN 51094	NO CHANGE IN COLOR KEINE FARBÄNDERUNGEN	NO CHANGE IN COLOR KEINE FARBÄNDERUNGEN

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.  
Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.

## BASIC CONCRETE

size cm	thickness mm	grey	dark grey	black	beige	dark beige	brown
		75x75	10,5	✓	✓	✓	✓
60x60	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30x60	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
skirting 7x60	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
skirting 7x75	10,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓





# RAK

CERAMICS

---

[RAKCERAMICS.COM](http://RAKCERAMICS.COM)

---

RAK CERAMICS  
P.O. BOX 4714, RAS AL KHAIMAH,  
UNITED ARAB EMIRATES (U.A.E.)  
TEL.: +971 7 2467000  
FAX: +971 7 2445270  
EMAIL: [INFO@RAKCERAMICS.COM](mailto:INFO@RAKCERAMICS.COM)

RAK CERAMICS  
OTTO-HAHN-STR. 7  
64579 GERNESHEIM - GERMANY  
Tel.: +49 (0) 6258 9418410  
Fax: +49 (0) 6258 9418420  
EMAIL: [INFO@RAKCERAMICS.COM](mailto:INFO@RAKCERAMICS.COM)

RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE SRL  
VIA FERRARI CARAZZOLI, 21  
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY  
TEL.: +39 0536 911589  
FAX: +39 0536 913955  
EMAIL: [INFO@RAKCERAMICS.COM](mailto:INFO@RAKCERAMICS.COM)

RAK CERAMICS SHOWROOM  
HANAUER LANDSTRASSE 184  
60314 FRANKFURT am MAIN - GERMANY  
Tel.: +49 (0) 6258 9418491  
Fax: +49 (0) 6258 9418499  
EMAIL: [INFO@RAKCERAMICS.COM](mailto:INFO@RAKCERAMICS.COM)